

# Caméra acoustique ultrasonore Fluke ii900



**Les fuites dans les systèmes d'air comprimé, de gaz et de vide ont un impact non seulement sur le temps de production, mais aussi sur la rentabilité des opérations.**

Bien qu'il s'agisse d'un problème connu, la localisation des fuites d'air a longtemps été une opération longue et fastidieuse, jusqu'à aujourd'hui. Grâce à la caméra acoustique ultrasonore Fluke ii900, votre équipe de maintenance peut rapidement localiser les fuites d'air comprimé, de gaz et de vide. Après avoir suivi une brève formation, vos techniciens de maintenance pourront vérifier la présence de fuites d'air lors de leurs opérations d'entretien de routine, même pendant les pics d'activité.

Cette caméra acoustique, reposant sur une méthode innovante, permet de localiser les fuites à l'aide du son. Cet outil intuitif et simple à utiliser permet d'isoler la fréquence des fuites ou des vides, même dans les environnements de production extrêmement bruyants. Une fuite est localisée en fonction de la direction d'où provient le son qu'elle émet et du temps qui s'écoule tandis que l'onde sonore se propage au-dessus d'un réseau de microphones. Une carte SoundMap™ en couleur vient se superposer à l'image visuelle afin de faciliter la localisation. Le réseau de microphones permet de balayer facilement une grande surface et même de localiser les fuites à distance.

Enfin une méthode rapide et simple pour identifier les fuites d'air comprimé, de gaz et de vide.

- Exploitez au maximum vos compresseurs d'air et différez les dépenses d'investissement liées à l'installation d'un compresseur supplémentaire
- Assurez-vous que la pression d'air de votre équipement pneumatique est adaptée
- Réduisez les coûts énergétiques
- Détectez les fuites plus rapidement
- Améliorez la fiabilité de votre chaîne de production
- Détectez les fuites dans le cadre de vos opérations d'entretien de routine
- Formez votre équipe en quelques minutes
- Validez les réparations sur place

## TECHNOLOGIE SOUNDSIGHT™

### IMAGERIE ACOUSTIQUE

*Fusion image visuelle et SoundMap™*

### SENSIBILITÉ

*Détecte une fuite de 150 ml/mn à env. 700 kPa jusqu'à 10 mètres (fuite de 0,005 pi<sup>3</sup>/mn à 100 psi jusqu'à 32,8 ft)\**

### GAMME DE FRÉQUENCES

*De 2 kHz à 52 kHz*

### DISTANCE DE FONCTIONNEMENT MAXIMUM

*Jusqu'à 50 mètres (164 ft)\**

### AFFICHAGE

*Ecran LCD 7 in 1280 x 800 avec écran tactile capacitif*

SoundSight™ fait référence à la technologie Fluke de conversion des ondes sonores en image visuelle.

\*En fonction des conditions ambiantes

# Spécifications

	Caméra acoustique ultrasonore Fluke ii900	Définitions
<b>Capteurs</b>		
Nombre de microphones	64 microphones MEMS numériques	Les microsystèmes électromécaniques ou MEMS font référence à des éléments mécaniques et électromécaniques miniaturisés
Bande de fréquences	2 kHz à 52 kHz	
Sensibilité à la pression sonore	Détecte une fuite de 0,005 pi3/mn à 100 psi jusqu'à 32,8 ft (détecte une fuite de 2,5 cm3/s à 7 bar à partir de 10 mètres)*	
Portée de fonctionnement	0,5 à > 50 mètres (1,6 à > 164 ft)	
Champ de vision (FOV)	63° ± 5°	
Fréquence d'image minimale	12,5 ips	Le nombre d'images par seconde (ips) correspond au taux de rafraîchissement d'images
<b>Appareil photo numérique intégré (lumière visible)</b>		
Champ de visée (FOV)	63° ± 5°	
Mise au point	Objectif fixe	
<b>Affichage</b> LCD 7" avec rétroéclairage, lisibilité optimale même en plein soleil		
Résolution	1 280 x 800 (1 024 000 pixels)	
Ecran tactile	Capacitif	Réponse extrêmement précise et rapide
Image acoustique	Oui, image SoundMap™	SoundMap™ est une carte visuelle des sources sonores utilisant un réseau de capteurs acoustiques
<b>Stockage des images</b>		
Capacité de stockage	Mémoire interne avec une capacité de 999 fichiers d'images ou 20 fichiers vidéo	
Format d'image	Fusion image visuelle et SoundMap™.JPG ou .PNG	
Format vidéo	Fusion image visuelle et SoundMap™.MP4	
Durée de la vidéo	30 secondes	
Exportation numérique	Port USB-C pour le transfert de données	
<b>Mesures acoustiques</b>		
Gamme de mesure	De 29,7 dB à 120 dB SPL à 2 kHz De 16 dB à 106,3 dB SPL (±1 dB) à 19 kHz De 21,4 dB à 117 dB SPL (±1 dB) à 52 kHz	Le niveau de pression sonore (dB SPL) ou de pression acoustique est l'écart de pression locale par rapport au niveau décibel ambiant et de pression sonore
Gain dB automatique max/min	Automatique ou manuel, sélectionnable par l'utilisateur	
Sélection de la bande de fréquence	Sélectionnable par l'utilisateur via des préréglages définis par l'utilisateur ou une saisie manuelle	
<b>Logiciel</b>		
Simplicité d'utilisation	Interface utilisateur intuitive	
Graphiques de tendance	Echelle de fréquence et de dB	
Marqueurs de point	Lecture du niveau de dB au centre de l'image	
<b>Pile</b>		
Batteries (remplaçables sur le terrain, rechargeables)	Li-ion rechargeable, Fluke BP291	
Durée de vie des piles	6 heures (le produit comprend une batterie de rechange)	
Durée de charge de la batterie	3 heures	
Système de recharge	Chargeur à deux baies externe, ED8C 290	
<b>Spécifications générales</b>		
Palettes standard	3 : Nuance de gris, acier, bleu-rouge	
Température de fonctionnement	0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)	
Température de stockage	-20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)	
Humidité relative	10 % à 95 % (sans condensation)	
Dimensions (H x l x L)	186 mm x 322 mm x 68 mm	
Poids (batterie comprise)	1,7 kg (3,75 livres)	
Indice de protection de l'unité principale	Protection IP40 contre les particules d'un millimètre ou plus et les gouttes d'eau	
Indice de protection de la tête du capteur	IP51	
Garantie	2 an	
Notification d'auto-diagnostic	Test d'état du réseau de microphones permettant de signaler tout problème éventuel	
Langues prises en charge	Allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, espagnol, finnois, français, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, suédois,	
Conforme RoHS	Oui	
<b>Sécurité</b>		
Sécurité générale	CEI 61010-1	
Compatibilité électromagnétique (CEM) Internationale	CEI 61326-1 : Environnement électromagnétique portable CEI 61326-2-2 CISPR 11 : Groupe 1 classe A	
Corée (KCC)	Equipement de classe A (équipement de communication et de diffusion industriel)	
Etats-Unis (FCC)	47 CFR 15 sous-partie B. Ce produit est considéré comme exempt conformément à la clause 15.103	

\*En fonction des conditions ambiantes




### Informations de commande

Caméra acoustique ultrasonore **Fluke ii900**

#### Inclus

Caméra ; alimentation et chargeur de batterie AC (adaptateurs AC universels compris) ; deux batteries intelligentes lithium-ion résistantes ; câble USB ; mallette de transport rigide renforcée ; deux protections en caoutchouc pour caméras ; dragonne et tour de cou réglables.

Consultez votre site Web Fluke local ou contactez votre représentant Fluke local pour obtenir de plus amples informations.

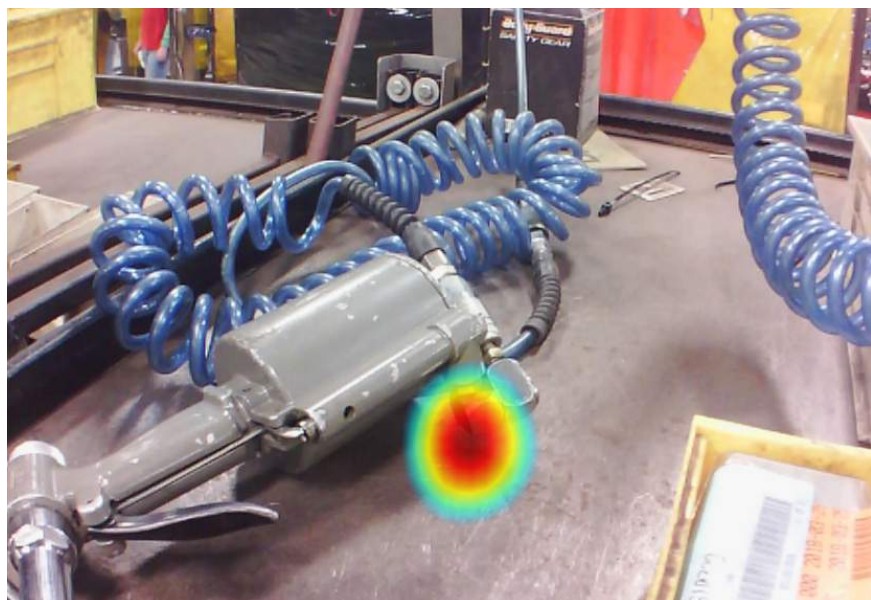

Images prises avec la caméra acoustique ultrasonore Fluke ii900 dans un environnement industriel.

### Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**

**Fluke France SAS**  
20 Allée des érables  
93420 Villepinte  
France  
Téléphone: +33 17 080 0000  
Télécopie: +33 17 080 0001  
E-mail: [cs.fr@fluke.com](mailto:cs.fr@fluke.com)  
Web: [www.fluke.com/fr-fr](http://www.fluke.com/fr-fr)

**Fluke Belgium N.V.**  
Kortrijksesteenweg 1095  
B9051 Gent  
Belgium  
Tel: +32 2402 2100  
Fax: +32 2402 2101  
E-mail: [cs.be@fluke.com](mailto:cs.be@fluke.com)  
Web: [www.fluke.com/fr-be](http://www.fluke.com/fr-be)

**Fluke (Switzerland) GmbH**  
Industrial Division  
Hardstrasse 20  
CH-8303 Bassersdorf  
Tel: +41 (0) 44 580 7504  
Fax: +41 (0) 44 580 75 01  
E-mail: [info@ch.fluke.nl](mailto:info@ch.fluke.nl)  
Web: [www.fluke.com/fr-ch](http://www.fluke.com/fr-ch)

© 2019 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
3/2019 6012097b-fr

La modification de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de Fluke Corporation.